




ASCENSORI MLR OLEODINAMICI


Ascensori di famiglia

MRL significa impianti compatti ed economici che non necessitano di un locale macchine. Le misure riportate sono indicative. Per uno studio di fattibilità il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione. Impianti di grande portata sino a 5.000 – 10.000 kg possono essere progettati su specifica richiesta.

Portata	Kg	350	400	480	630	800	900	1000	1250	1600	2000
Persone	n°	4	5	6	8	10	12	13	16	21	26
Dimensione cabina	CWxCD mm	800x1200	850x1200	950x1300	1100x1400	1350x1400	1370x1500	1100x2100	1200x2200	1400x2400	1500x2700
Dimensioni vano minime	WWxWD mm	1300x1600	1350x1600	1450x1700	1600x1800	1900x1800	1900x1900	1700x2500	2000x2600	2150x2800	2150x3100
Corsa	m/n°	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Fermate	m/s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Velocità	m/s	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Potenza motore standard	KW	6	7,5	7,5	9,5	12	12	16	16	22,5	30
Azionamento		idraulico in taglia									
Quadro di manovra		universale, collettiva simplex, duplex									
Manovra		universale, collettiva, duplex triplex, quadruplex									
Porte	OP mm	telescopica, 2 o 3 ante									
Apertura		750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300									
Accessi		1,2 o 3 ingressi opposti e/o adiacenti									
Alimentazione		3 fasi + neutro 400V (±10%)									

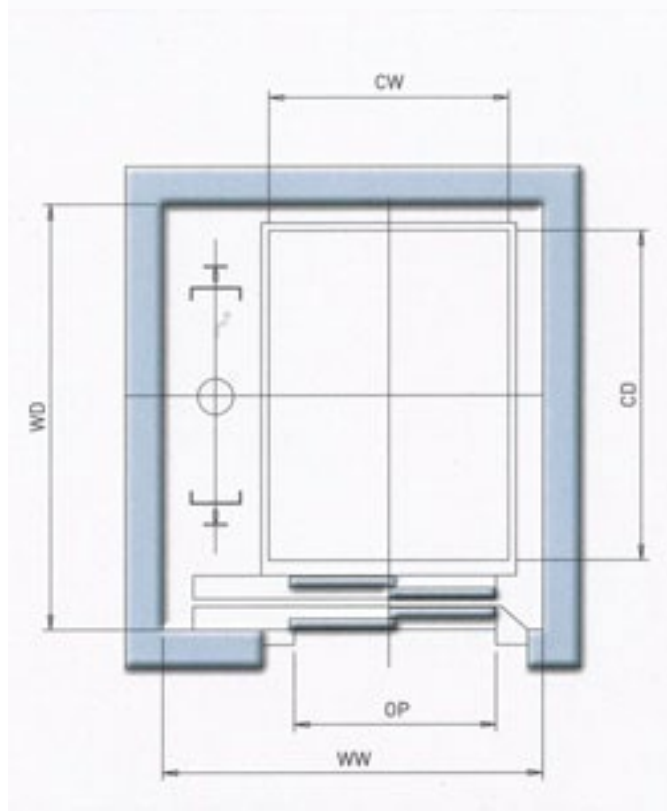

Disposizione in vano in muratura con una apertura

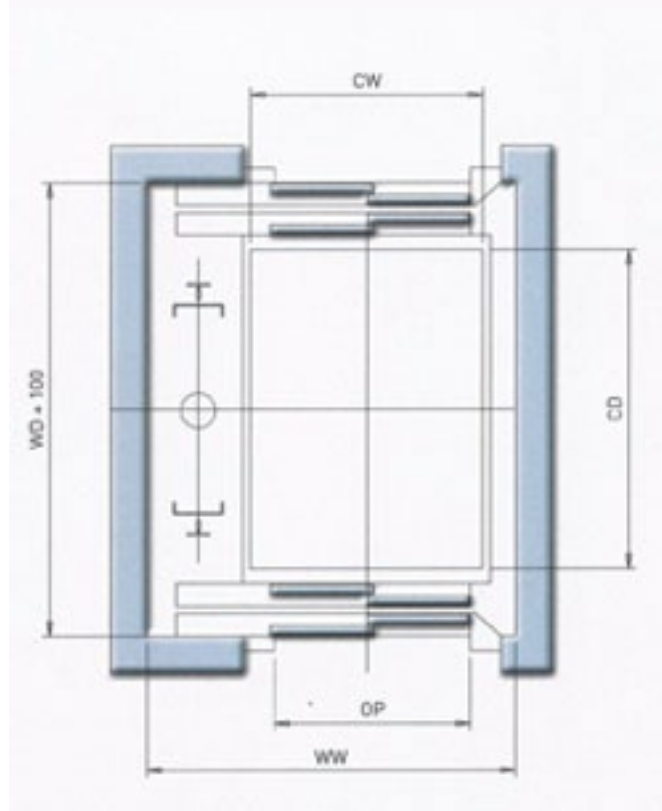

Disposizione in vano in muratura con doppia apertura